


和泊町 位置図 S=1:25,000

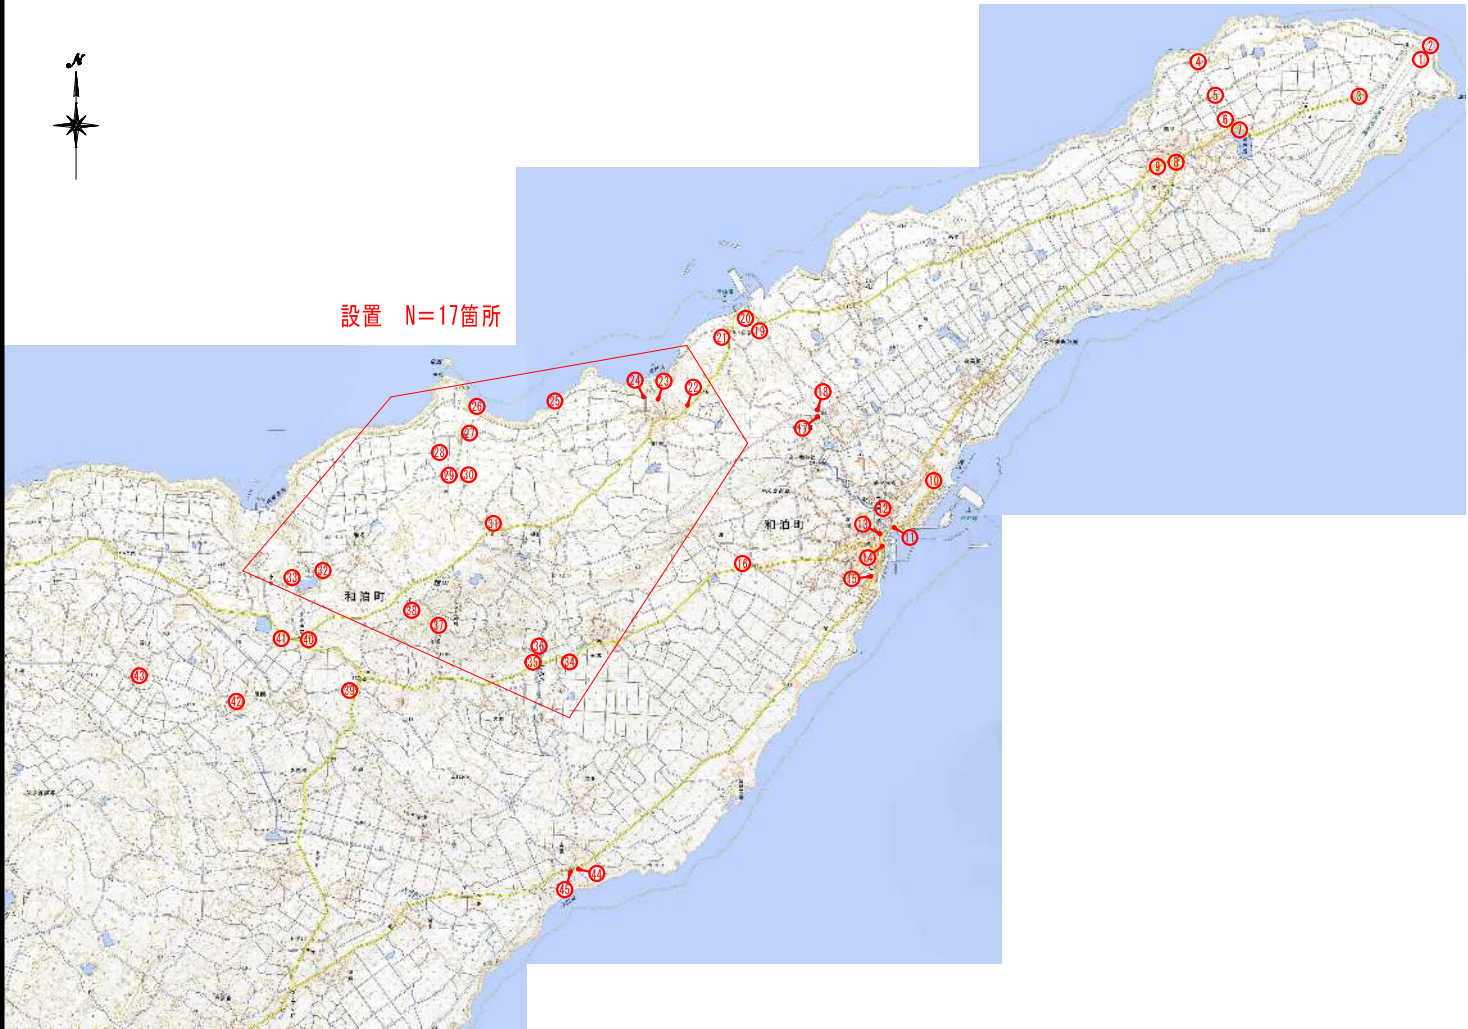

設置 N=17箇所

和泊町 誘導サイン数量表

番号	形状									
	A型		B型		C型		D型		E型	
	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22						1				
23						1				
24						1				
25						1				
26										
27						1				
28				1						
29				1						
30				1						
31						1				
32						1				
33						1				
34							1			
35		1								
36		1								
37		1								
38						1				
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
合計	3	0	2	5	1	6	0	0	0	0
	3		7		7		0		0	
						17				

和泊町	
工事名	令和7年度 観光道標設置整備工事
路線名	
工事箇所	和泊町 駐布 地内 他
図面種類	和泊町 位置図
縮尺	S=1:25,000
図面番号	全 6 葉 第 1 号

A型誘導サイン
1方向

[illegible]

Red Bull (Red Bull)
Red Bull (Red Bull)

825
800

支柱上部フタ
縦溝キャップ/溝

表示面
パネル幅 115
指定色ウレタン樹脂塗装仕上

R50

種類	規格	計算式	数量	単位
構造デザイン	A型 1方向		-1.000	m
高級コンクリート	crk=110(N/mm ²)	$(0.50-0.50-0.15) \times \pi / 4 \times 0.60$	+0.116	m ³
型上型枠	基礎型枠	$(0.50-0.50) \times 0.50 \times 2$	-1.000	m ²
光面モルタル	1:3	$(0.15 \times 0.15-0.0763 \times 0.0763) \times \pi / 4 \times 0.50$	-0.007	m ²
円形型枠	φ150×1500		-0.500	m
遊樂材	KC-40, 1×10mm	0.50×0.60	-0.360	m ³
床版	土砂 1×2×2K<2m	$1.70 \times 1.10 \times 0.70$	-0.847	m ³
埋戻	B<1m	$0.847-0.60 \times 0.60 \times 0.10+0.50 \times 0.50-0.0763 \times 0.0763 \times \pi / 4 \times 0.10$	-0.886	m ³
粘土	土砂	$0.847-0.686(0.9$	-0.085	m ³
基礎管柱		0.50×0.60	-0.360	m ³

特記事項
※営業費及び表示の内容は監督官との協議により決定する。
※別途開示費はアルミ板の上リメタル印刷仕上とする。
※1509001 認証取得企業の管理、製造品とする。
※製造物責任法（旧法）に対応した保険加入品とする。
※土木業者が品質管理の重要性に基づき登録した公開建設の点検、診断を適正に実施、管理記録する
※技術資料を保有者（公開建設設備安全管理士）の管理、製造品とする。

和泊町	
工 事 名	令和 7 年度 観光道標設置整備工事
路 線 名	
工事箇所	和泊町 町布 地内 他
図面種類	誘導サイン(1/3)
縮 尺	図示
図面番号	全 6 葉 第 2 号


誘導サイン(2/3)

B型誘導サイン
2方向


平面図
S=1:10



正面図
S=1:10

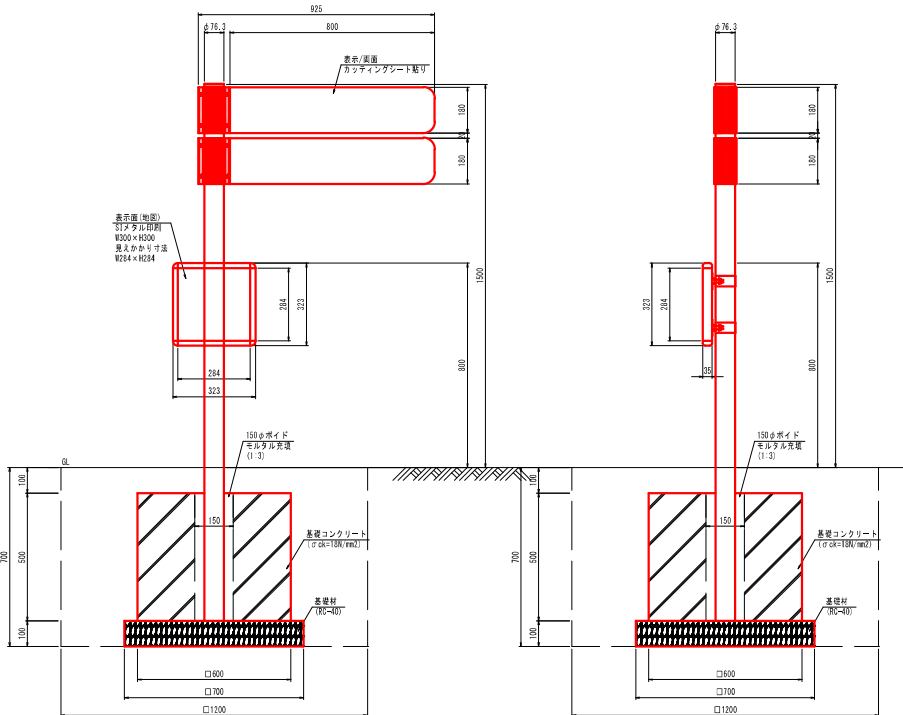

詳細図
S=1:5

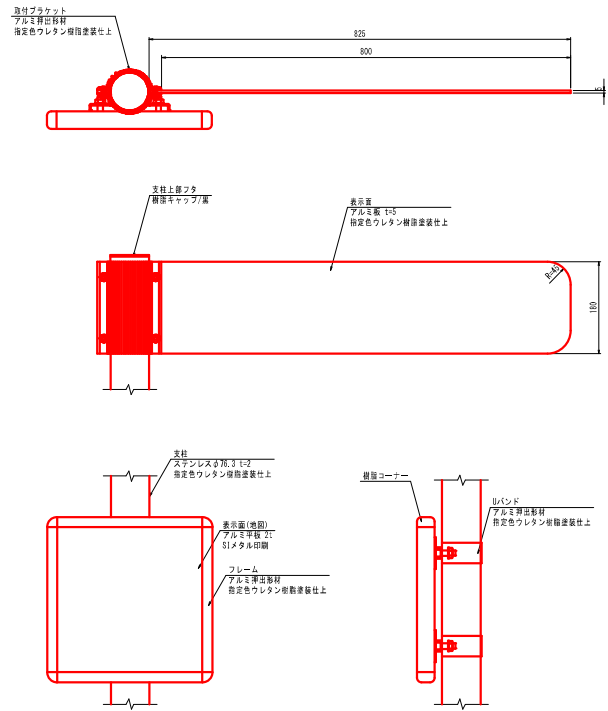

B型誘導サイン数量表

種別	規格	計算式	数量	単位
誘導サイン	B型 2方向		=1,000	1.0
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$(0.60 \times 0.60 - 0.15 \times 0.15 \times \pi/4) \times 0.50$	=0.171	m ³
現上型枠	基礎型枠	$(0.60 - 0.60) \times 0.50 \times 2$	=1.200	m ²
充填モルタル	1:3	$(0.15 \times 0.15 - 0.0763 \times 0.0763) \times \pi/4 \times 0.50$	=0.007	m ³
円形管枠	$\phi 159 \times 1.590$		=0.300	5
基礎材	R/C-40, t=10cm	0.70×0.70	=0.490	m ²
床層	土砂, 1t $\leq$ 厚 $<2t$	$1.20 \times 1.20 \times 0.70$	=1.008	m ³
埋戻	R/C-1m	$(1.008 - 0.70 \times 0.70 \times 0.10 + 0.60 \times 0.60 \times 0.50 - 0.0763 \times 0.0763 \times \pi/4 \times 0.10)$	=0.779	m ³
積土	土砂	$1.008 - 0.779/0.8$	=0.142	m ³
基礎修正		0.70×0.70	=0.490	m ²

特記事項
※地盤色及び表示板の内容は監理員との協議により決定する。
※地盤調査報告書はアルミ板の上S1メタル印刷仕上とする。
※(50000)路は敷設企業の管理、製造品とする。
※国産資源法(PJ法)に対応した保険加入品とする。
※国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公認施設の品質、診断を適正に実施、管理維持できる
技術資格保有者(公団施設製品安全管理士)の管理、製造品とする。

和泊町	
工事名	令和7年度 観光遊歩道整備工事
路線名	
工事箇所	和泊町 畦布 地内 他
図面種類	誘導サイン(2/3)
縮尺	図示
図面番号	全 6 葉 第 3 号


誘導サイン(3/3)

C型誘導サイン
3方向


平面図
S=1:10




正面図
S=1:10

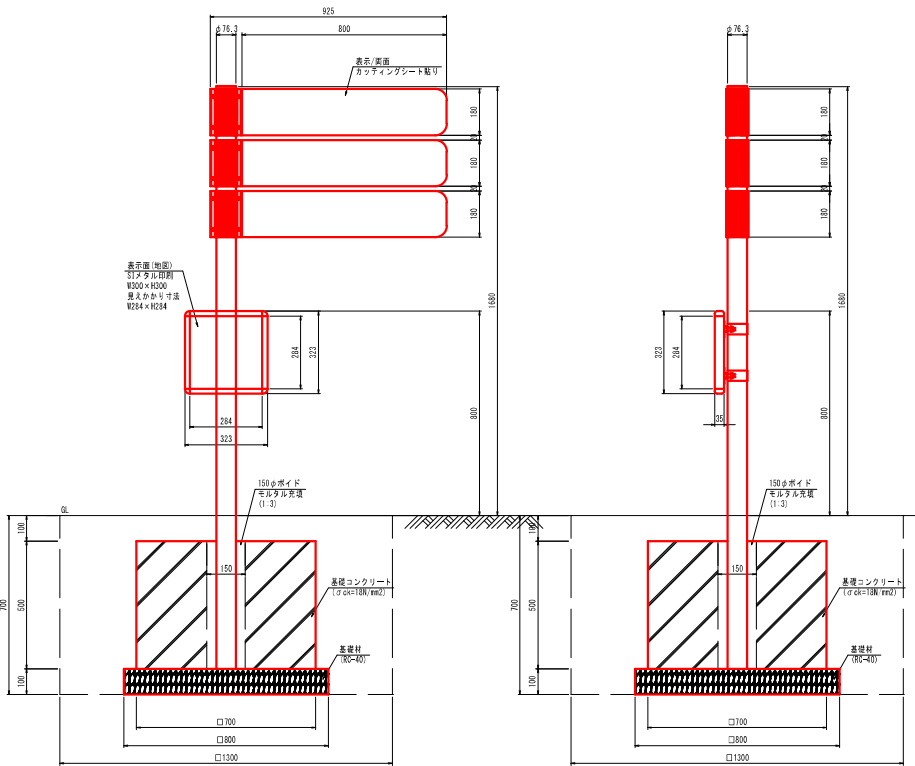

側面図
S=1:10

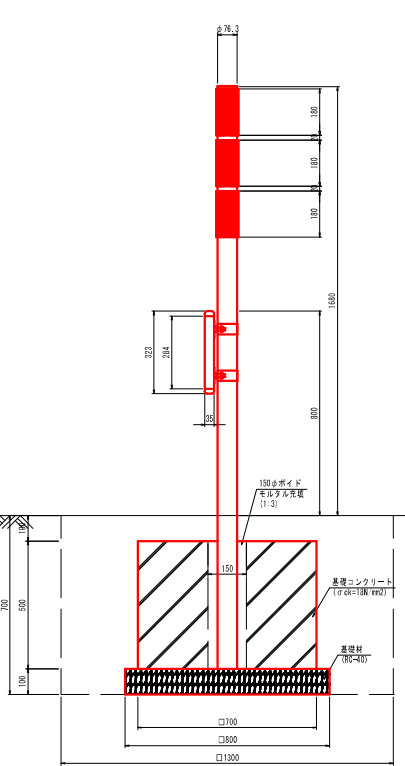

詳細図
S=1:5

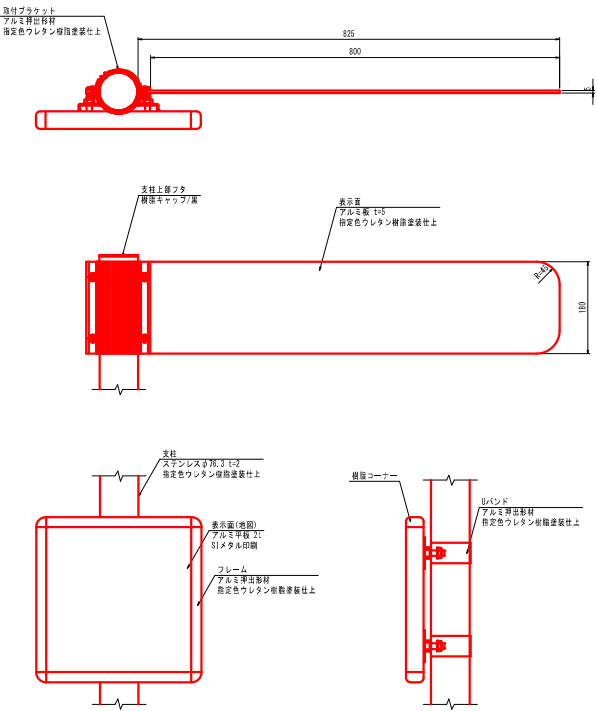


C型誘導サイン数量表

種別	規格	計算式	数量	単位
誘導サイン	C型 3方向		=1,000	1.0
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	$(10.70 \times 0.70 - 0.15 \times 0.15 \times \pi / 4) \times 0.50$	=0.236	m ³
現上型枠	基礎型枠	$(10.70 - 0.70) \times 0.50 \times 2$	=1.400	m ²
充填モルタル	1:3	$(10.15 - 0.15 - 0.0763 \times 0.0763) \times \pi / 4 \times 0.50$	=0.007	m ³
円形管枠	φ150×1,500		=0.300	本
基礎材	R/C-40, t=10cm	0.80×0.80	=0.640	m ²
床層	土砂, 1t≦厚<2t	$1.30 \times 1.30 \times 0.70$	=1.183	m ³
埋戻	R/C 1m	$1.183 - (0.80 \times 0.80 \times 0.10 + 0.70 \times 0.50 + 0.0763 \times 0.0763 \times \pi / 4 \times 0.10)$	=0.874	m ³
積土	土砂	$1.183 - 0.874 / 0.9$	=0.212	m ³
基礎管正	0.80×0.80		=0.640	m ²

特記事項
※ 塗装色及び表示面の内容は監理員との協議により決定する。
※ 増設設置位置はアルミ板の上51×タリ印刷仕上とする。
※ (50000) 諸社製鋼管企業の管理、製造品とする。
※ 国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公認製造の品質、診断を適正に実施、管理維持できる
技術資格保有者(公団施設製品安全管理士)の管理、製造品とする。

和泊町	
工 事 名	令和7年度 観光遊覧設置整備工事
路 線 名	
工事箇所	和泊町 畦布 地内 他
図面種類	誘導サイン(3/3)
縮 尺	図示
図面番号	全 6 葉 第 4 号

和泊町 取壊し位置図 S=1:25,000

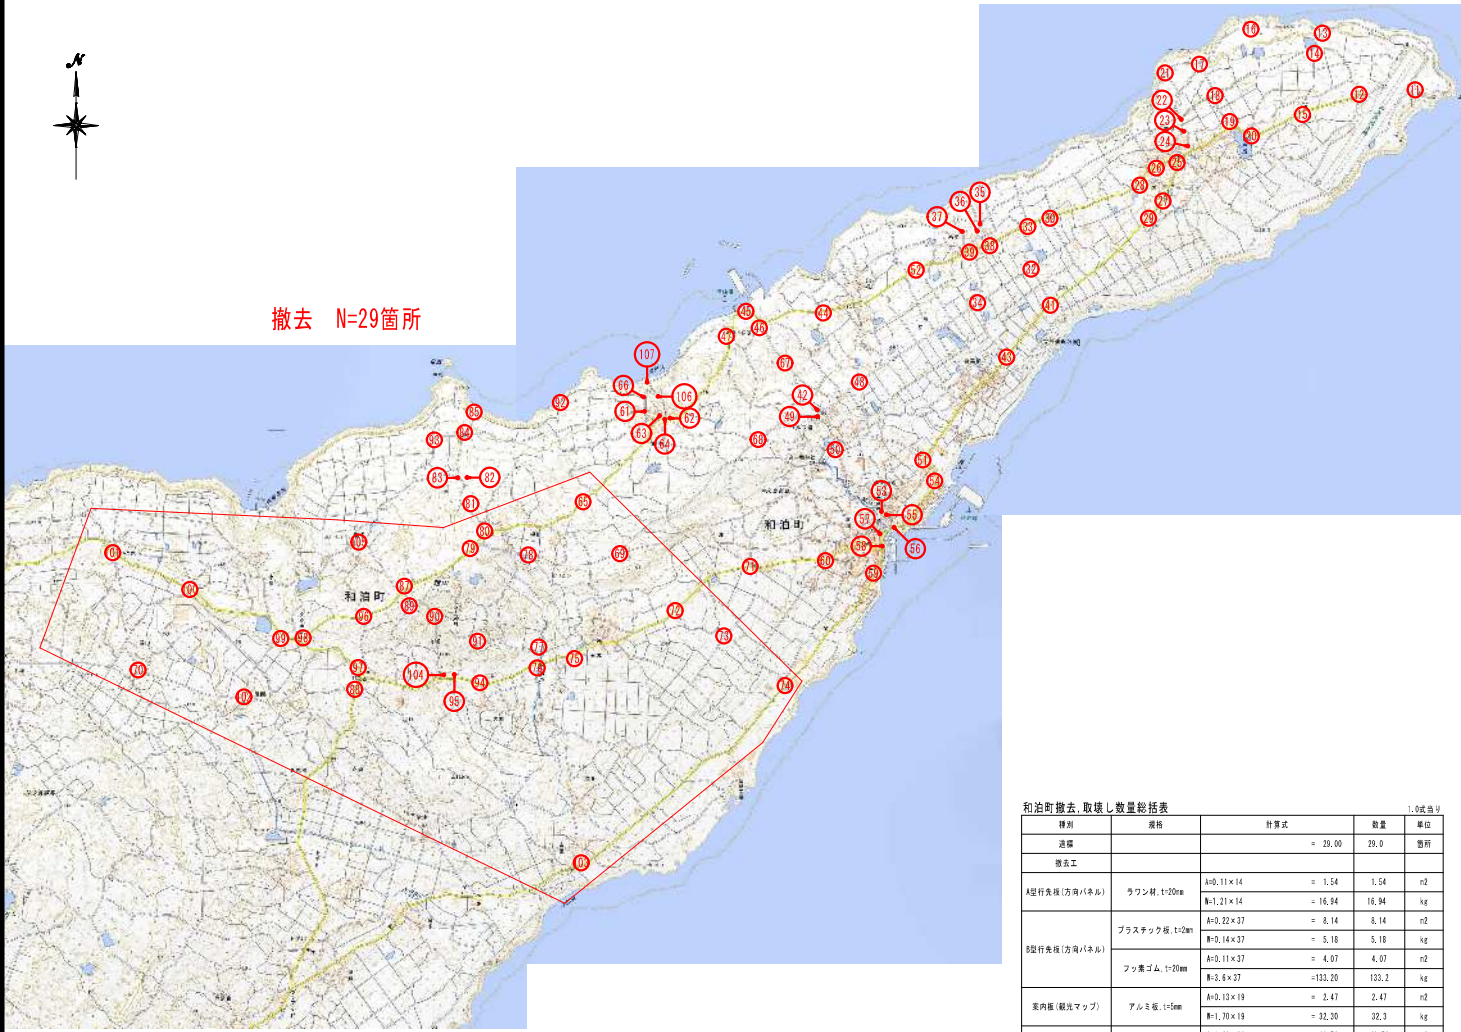

撤去 N=29箇所

和泊町撤去、取壊し数量表						1.0相当り
種別	規格	計算式	数量	単位		
道路			= 29.00	29.0	箇所	
撤去工						
A型行先板(方向パネル)	ラワン材、t=20mm	3x0.11x14	= 1.54	1.54	m2	
		3x1.21x14	= 16.94	16.94	kg	
B型行先板(方向パネル)	プラスチック板、t=2mm	3x0.22x37	= 8.14	8.14	m2	
		3x0.14x37	= 5.18	5.18	kg	
案内板(観光マップ)	アルミ板、t=5mm	3x0.11x37	= 4.07	4.07	m2	
		3x3.6x37	=133.20	133.2	kg	
柱	グラスファイバー、t=10mm	3x0.13x19	= 2.47	2.47	m2	
		3x1.70x19	= 32.30	32.3	kg	
基礎工	コンクリート	3x0.11x29	= 3.19	3.19	m3	
		3x0.25x29	= 7.25	7.25	t	
基礎工	砂	3x0.11x29	= 3.19	3.19	m3	
		3x0.4x29	= 11.60	11.6	m3	
基礎工	土砂	3x0.5x29	= 14.00	14.0	m3	
		3x0.2x29	= 5.80	5.8	m3	

和泊町撤去、取壊し数量表									
番号	行先板(方向パネル)		案内板	柱	基礎工	番号	行先板(方向パネル)		案内板
	A型	B型					A型	B型	
11						63			
12						64			
13						65	3	—	1
14						66			1
15						67			
16						68			
17						69	—	2	1
18						70	—	—	1
19						71			1
20						72	—	—	1
21						73	—	4	1
22						74	4	—	1
23						75	—	4	1
24						76	—	1	1
25						77	—	1	1
26						78	—	2	1
27						79	—	4	—
28						80	—	1	1
29						81			
30						82			
31						83			
32						84			
33						85			
34									
35						86	2	—	1
36						87	1	—	1
37						88	—	2	—
38						89	—	1	—
39						90	—	1	—
40						91	—	—	1
41						92			
42						93			
43						94	—	3	1
44						95	—	—	1
45						96	—	2	—
46						97	—	2	1
47						98	—	2	—
48						99	—	—	1
49						100	1	—	1
50						101	2	—	1
51						102	1	—	—
52						103	—	4	1
53						104	—	1	1
54						105	—	—	—
55						106			1
56						107			
57						合計	14	37	19
58									29
59									29
60									
61									
62									

和泊町

工事名

令和7年度 観光遊覧設置整備工事

路線名

和泊町 畦布 地内 他

工事箇所

和泊町 取壊し位置図

図面種類

S=1:25,000


縮尺

図面番号

全 6 葉 第 5 号


取壊し構造図

行先板(方向パネル)
S=1:10




A型行先板(方向パネル)撤去数量表				1.0枚当り	
種別	規格	計算式	数量	単位	
ラウン材	t=20mm γ=11kg/m ²	A=0.45×0.22×0.22×0.10/2	=0.110	0.11	m ²
		W=0.110×11	=1.210	1.21	kg

B型行先板(方向パネル)




B型行先板(方向パネル)撤去数量表				1.0枚当り	
種別	規格	計算式	数量	単位	
プラスチック板	t=2mm(2枚) γ=0.35t/m ²	A=0.45×0.22×0.22×0.10/2)×2	=0.220	0.22	m ²
		V=0.220×0.002	=0.0004	0.0004	m ³
		W=0.0004×0.35×1000	=0.140	0.14	kg
フッ素ゴム	t=20mm	A=0.45×0.22×0.22×0.10/2	=0.110	0.11	m ²
		V=0.110×0.02	=0.002	0.002	m ³

案内板(親光マップ)
S=1:10




案内板(親光マップ)撤去数量表				1.0枚当り	
種別	規格	計算式	数量	単位	
アルミ板	t=5mm γ=2.7t/m ²	A=0.42×0.30	=0.126	0.13	m ²
		W=0.42×0.30×0.005×2.7×1000	=1.701	1.70	kg

柱
S=1:10

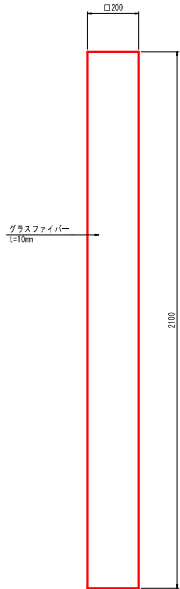

柱撤去数量表				1.0本当り	
種別	規格	計算式	数量	単位	
グラスファイバー	t=10mm γ=2.5t/m ²	A=2.10×0.20×4	=1.680	1.68	m ²
		W=1.680×0.01×2.5×1000	=42.000	42.00	kg

基礎工
S=1:10

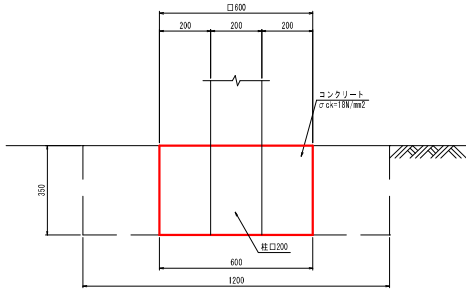

基礎工数量表				1.0箇所当り	
種別	規格	計算式	数量	単位	
コンクリート	σ<σ<=18N/mm ² γ=2.3t/m ³	V=0.60×0.60×0.35=0.20×0.20×0.35	=0.112	0.11	m ³
		W=0.11×2.3	=0.253	0.25	t
砂置層	無筋構造物	V=0.60×0.60×0.35=0.20×0.20×0.35	=0.112	0.11	m ³
床盤	土砂:1m≤H<2m	V=(1.20×1.20×0.60×0.60)×0.35	=0.378	0.4	m ³
積戻	W<1m	V=1.20×1.20×0.35	=0.504	0.5	m ³
平屋土	土砂	V=0.576×0.504/0.9	=0.312	0.2	m ³

和 泊 町	
工 事 名	令和7年度 親光道標設置整備工事
路 線 名	
工事箇所	和泊町 畦布 地内 他
図面種類	取壊し構造図
縮 尺	図示
図面番号	全 6 葉 第 6 号