

# 伊延港 標識灯取替工事

仕様書及び設計書

和泊町土木課

| 区分 | 品 名                 | 規 格 ・ 寸 法   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------|-------------|----|----|----|----|----|
|    | 伊延港 標識灯取替工事         |             |    |    |    |    |    |
|    | 業務場所:和泊町 伊延 地内      |             |    |    |    |    |    |
| 1  | 小型簡易型太陽電池式標識灯【ラッコⅡ】 | SL-04E7-P34 | 1  | 個  |    | 0  | 緑色 |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
| 2  | 取替工事費               |             | 1  | 箇所 |    | 0  |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    | 小 計                 |             |    |    |    | 0  |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |
|    | 消 費 税               |             | 10 | %  |    | 0  |    |
|    | 合 計                 |             |    |    |    | 0  |    |
|    |                     |             |    |    |    |    |    |

## 一 般 仕 様

[名 称] 小型簡易型太陽電池式標識灯『ラッコⅡ』

[型 式] SL-04E7-P34

### [標体諸元]

全 長 : 約 0.53 m (灯ろう含む)  
灯 高 : 約 0.44 m  
質 量 : 約 7 kg (電源装置除く)  
主要材質 : アルミニウム合金  
本体色 : 白 色 (色票番号:KN-95)  
設置方法 : ボルト方式

### [灯部諸元]

灯ろう : ZL-LS115-G1-L  
光 源 : LED  
灯 色 : 緑 光  
灯 質 : 4秒 1閃光 (明 0.5秒)  
点滅器 : 全電子式点滅器 FB型 (P.D.日光弁付)  
実効光度 : 19 cd (定格電圧時、保守率0.77含まず)  
: 14 cd (定格電圧時、保守率0.77含む)  
光達距離 : 5.5 km (大気透過度T=0.74)


### [電源諸元]

太陽電池型式 : ZK-36M53B (パネル数1枚)  
太陽電池出力 : 17.8V 5.5W (公称)  
設置方法 : 南向き傾斜設置 (約45° )  
蓄電池名称 : 小形制御弁式鉛蓄電池 (PE12V12)  
蓄電池数量 : 1個  
蓄電池総容量 : 12V 12Ah  
制御器 : 充電制御器 (SVC-R2)  
電源質量 : 約 6 kg

### [特記事項]

灯具は一般財団法人日本航路標識協会(JANA)認定第380号です。  
海上保安庁のご指導により変更する場合がありますので、ご留意下さい。

この図面およびこの中に含まれる情報の所有権は  
(株)ゼニライトブイに属する。(株)ゼニライトブイ  
の事前の許可文書無くして(株)ゼニライトブイの  
製品の製造以外の目的に、この図面を複写、複製、  
および使用してはならない。

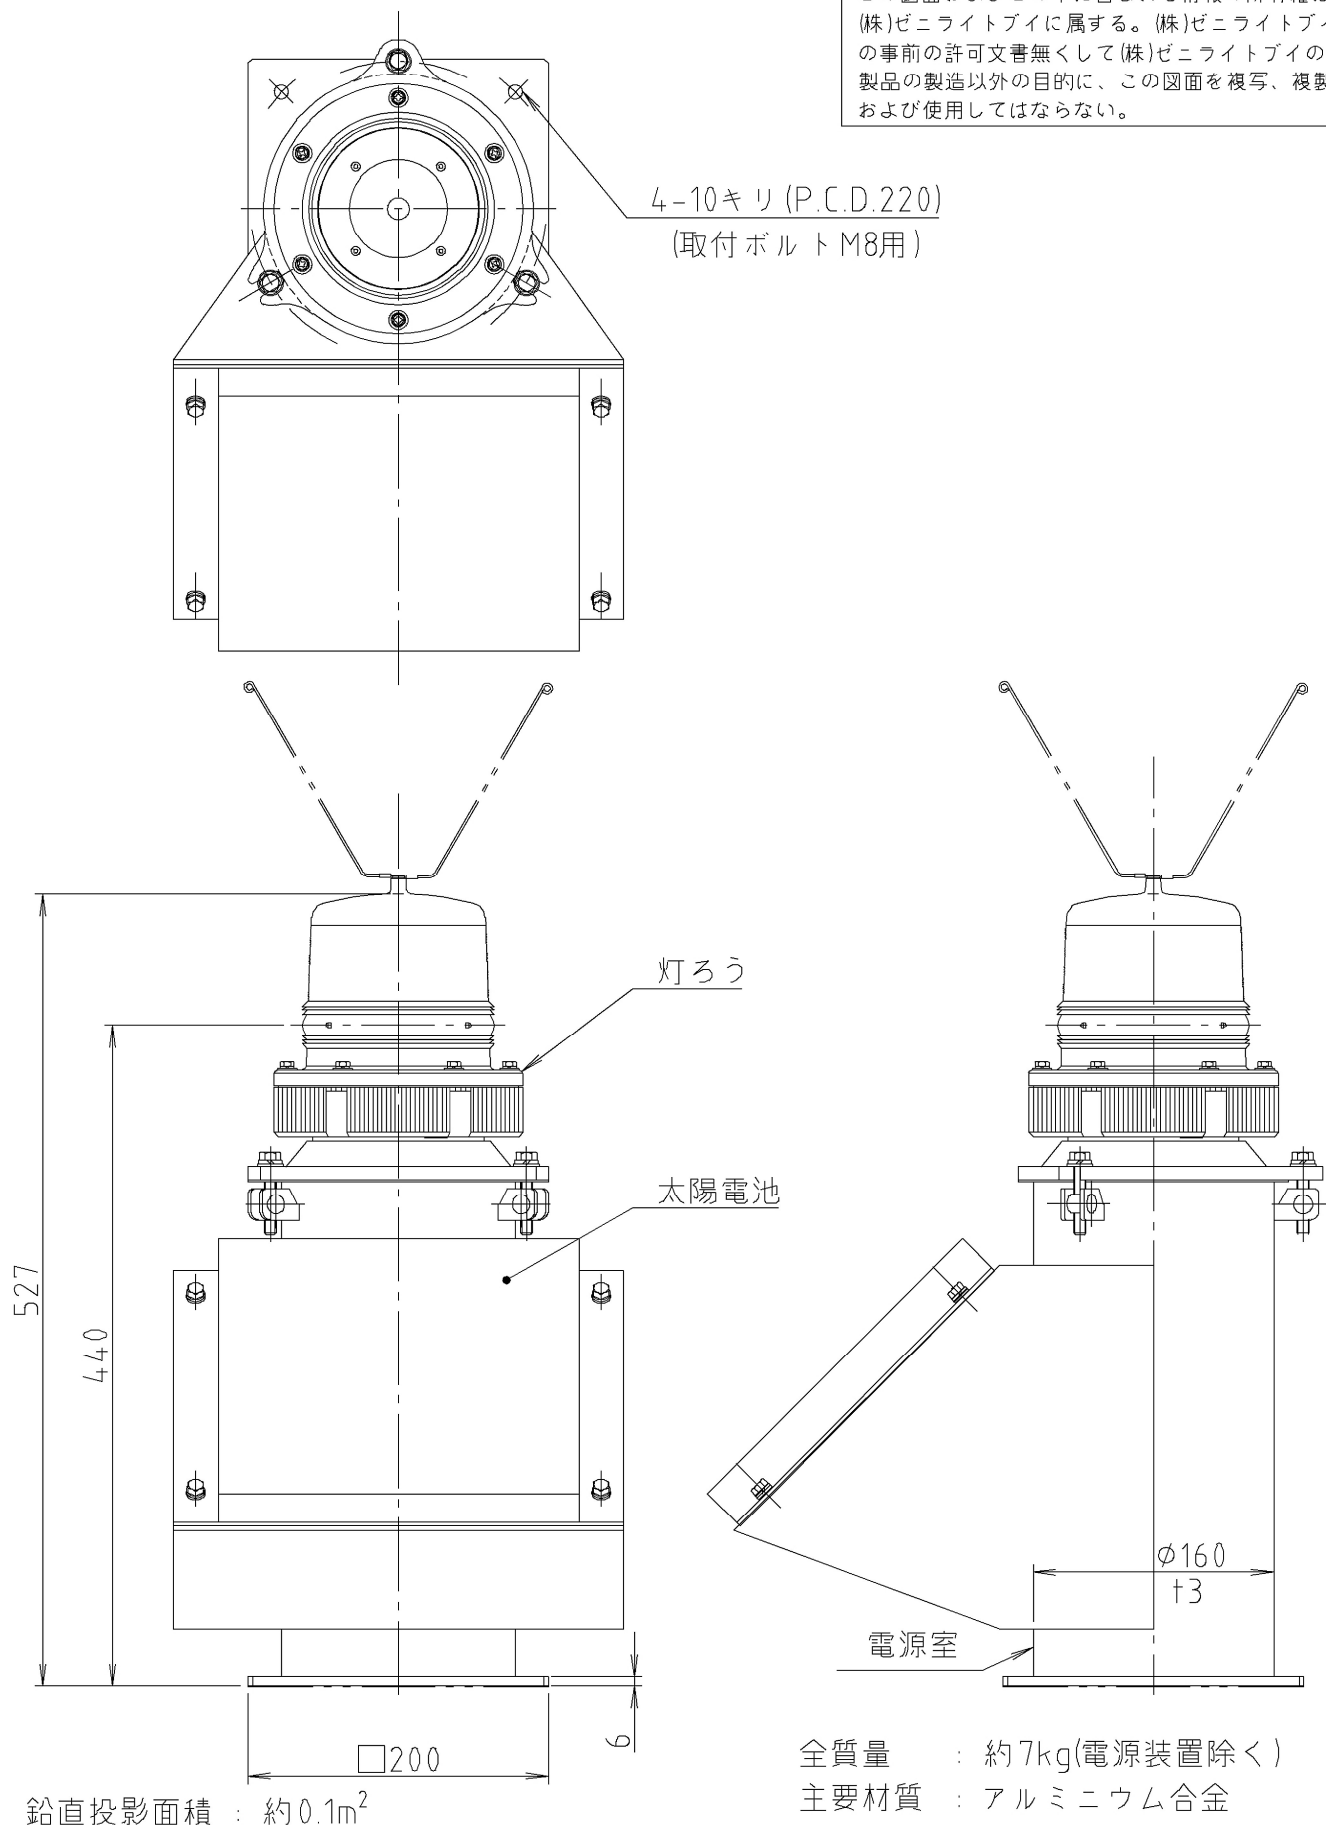

全質量 : 約7kg(電源装置除く)  
主要材質 : アルミニウム合金

| 設計         | 製図  | 検図 | 検図                  | 承認 | 型式 | SL-04E7-P34         |    |
|------------|-----|----|---------------------|----|----|---------------------|----|
| -          | 金   | 村上 | 山下                  | 高城 | 名称 | 小型簡易型太陽電池式標識灯『ラッコⅡ』 |    |
| 年月日        | 縮尺  | 単位 | 株式会社 <b>ゼニライトブイ</b> |    | 図番 | X61-4000-P34        | 改訂 |
| 2020/06/29 | 1:5 | mm |                     |    |    |                     | 0  |