

通学路対策箇所図（国頭小学校区）

令和6年7月17日現在



--- 通学路
● 要対策箇所

③県道国頭知名線
通学児童多いが、歩道が無い
〈対策内容〉
歩道設置
対策完了【鹿児島県】

②町道振石前川線
道幅が狭く、見通しも悪い
〈対策内容〉
区画線の引き直し
対策完了【和泊町】

⑤県道国頭知名線
歩道無く、歩行空間狭い
〈対策内容〉
路側帯カラー舗装
対策完了【鹿児島県】

①町道宇宗前寺線
道路が狭く、見通しが悪い
〈対策内容〉
道路拡幅・歩道設置
対策完了【和泊町】

④県道知名沖永良部空港線
歩道狭く、植樹帯で通行し難い
〈対策内容〉
歩道整備・植樹帯の撤去
整備中【鹿児島県】



通学路対策箇所図（和泊小学校区1）

令和6年7月17日現在



--- 通学路
● 要対策箇所

③町道手々知名皆川線
優先道路不明確、見通し悪い
〈対策内容〉
拡幅、区画線設置
対策完了【和泊町】

④町道小積原名川線
道幅狭い、見通し悪い
〈対策内容〉
視距の確保
未定【和泊町】

⑨町道小積原名川線
通学児童多いが見通しが悪い
〈対策内容〉
町道拡幅、区画線設置
整備中【和泊町】

⑤高辻原線
歩道が無い、区画線が無い
〈対策内容〉
蓋板設置、区画線・カー舗装設置
対策完了【和泊町】

⑥町道長浜線
町道からの見通し悪い
〈対策内容〉
停止線新設、ミラー設置
対策完了【和泊町】

⑧町道中城線
道幅狭く、車両と接触しそう
〈対策内容〉
区画線設置
対策完了【和泊町】

⑩町道中城線
園児の散歩コース、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

⑦町道中城線
道幅狭く、見通し悪い
〈対策内容〉
路肩設置、拡幅
対策完了【和泊町】

①町道和定理線
側溝に蓋が無く、歩行空間狭い
〈対策内容〉
蓋板の設置
一部整備済み、整備中【和泊町】

⑪町道小積原名川線
園児の散歩コース、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

②県道瀬名和泊線
交通量が多い、歩道が無い
〈対策内容〉
歩道設置
対策完了【鹿児島県】

⑫町道小積原名川線
通学児童多いが見通し悪い
〈対策内容〉
路肩の設置
令和7年度以降【和泊町】




通学路対策箇所図（和泊小学校区2）

令和6年7月17日現在



通学路対策箇所図（大城小学校区1）

令和6年7月17日現在

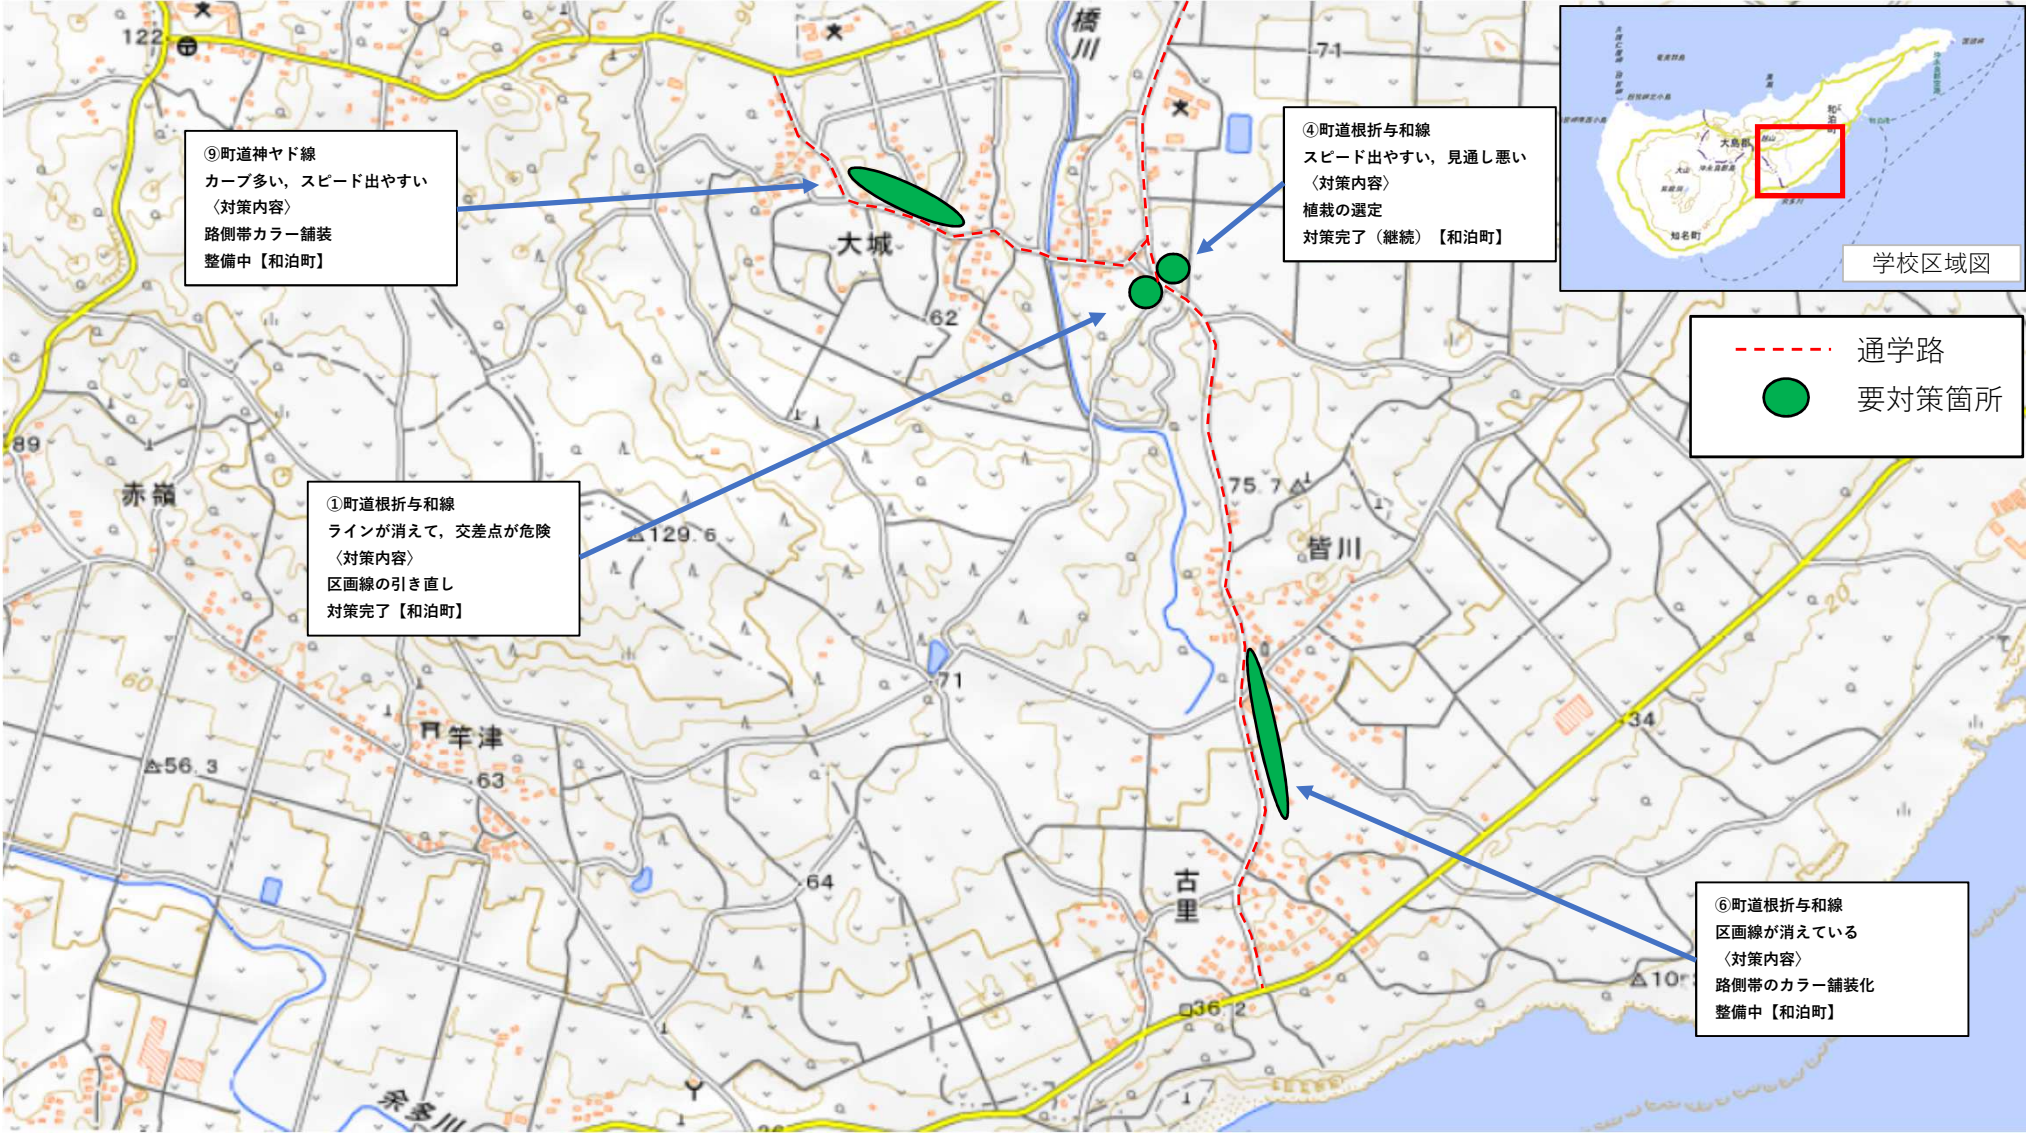

通学路対策箇所図（大城小学校区2）

令和6年7月17日現在



--- 通学路
● 要対策箇所

① 県道国頭知名線
直線でスピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【鹿児島県】

⑦ 町道前原大窪原線
スピード出やすい危険
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
令和7年度以降【和泊町】


⑧ 町道前原大窪原線
見通し悪い、スピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
令和7年度以降【和泊町】

⑤ 町道根折与和線
カーブ多い、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
整備中【和泊町】

⑩ 県道瀬名和泊線
直線でスピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【鹿児島県】

③ 町道根折与和線
歩道が無い
〈対策内容〉
歩道設置
対策完了【和泊町】

② 県道瀬名和泊線
歩道が無い、交通量多い
〈対策内容〉
歩道設置、拡幅
令和7年度以降【鹿児島県】

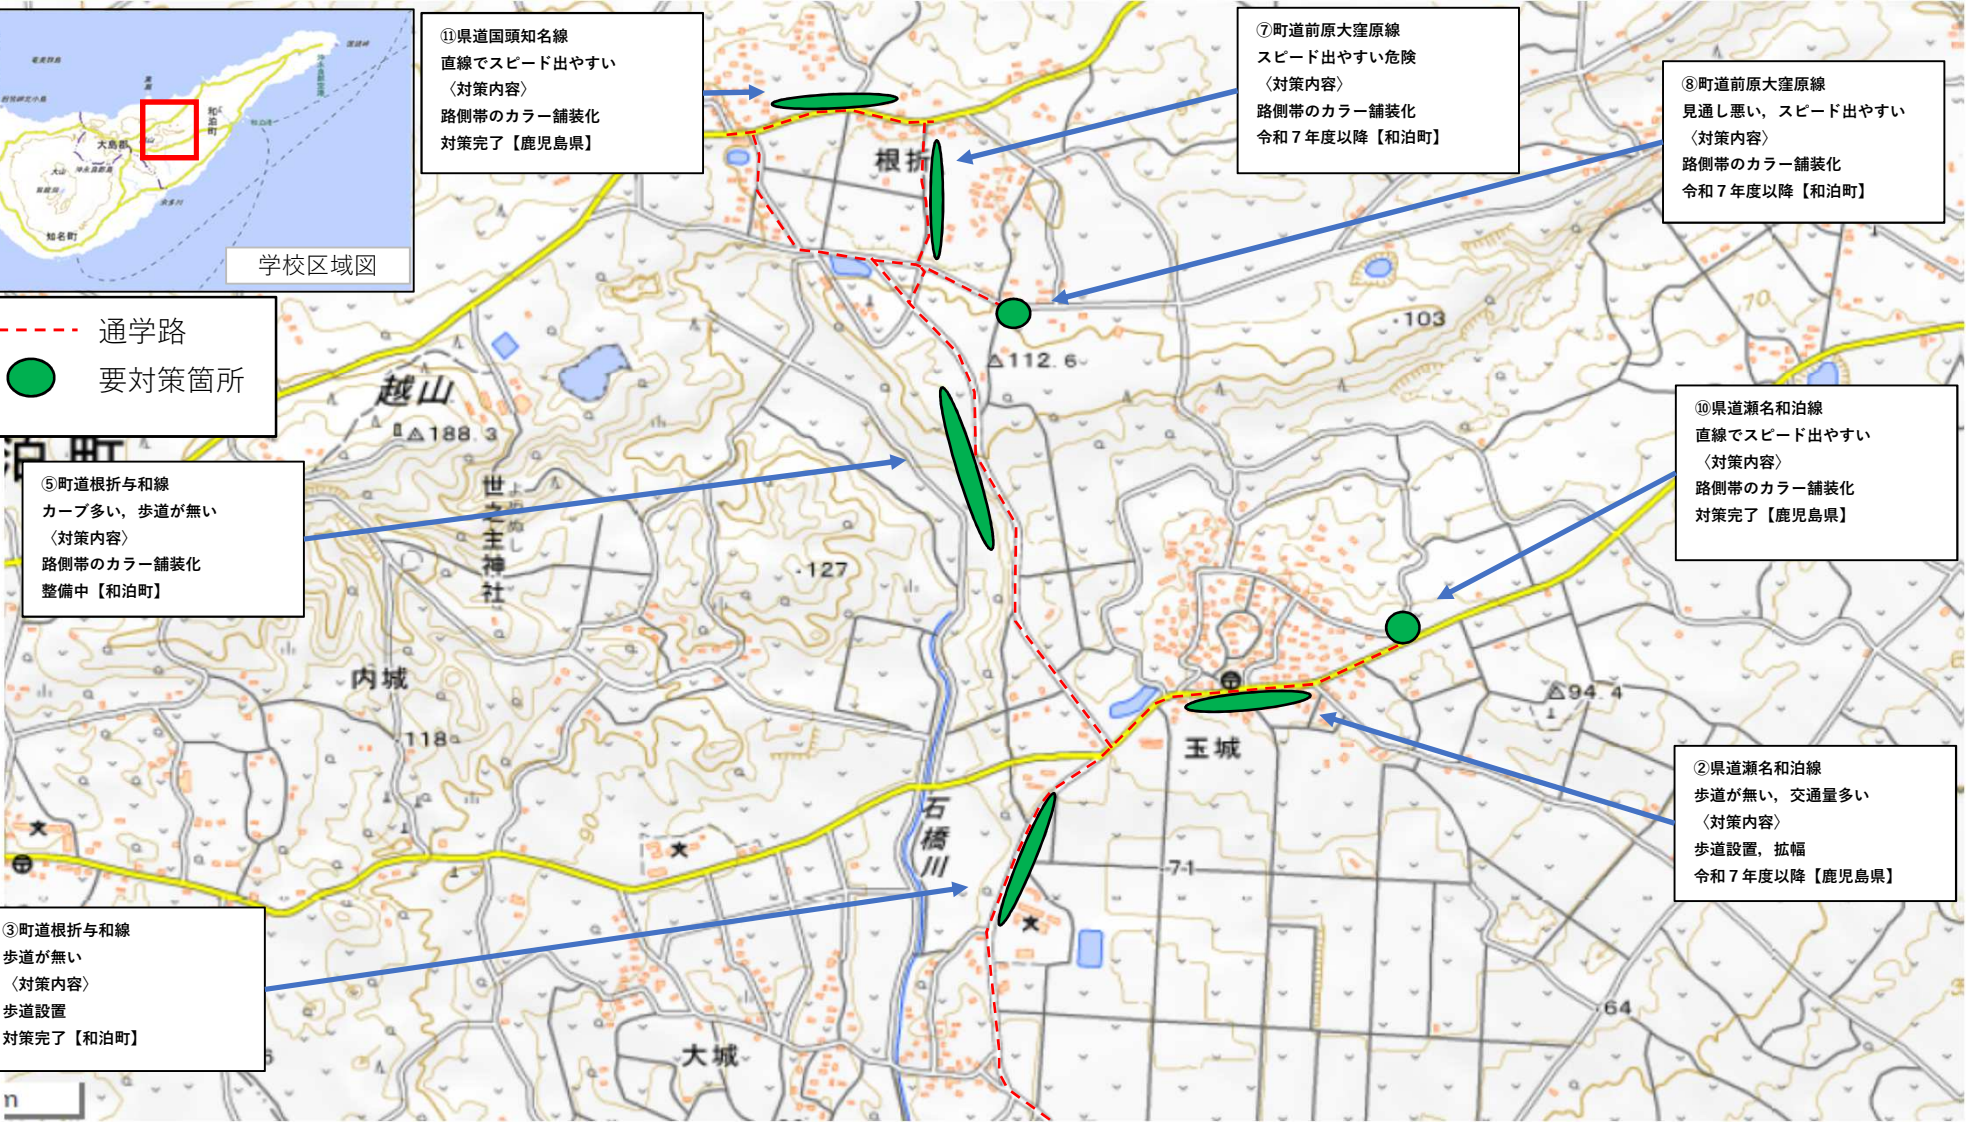

通学路対策箇所図（内城小学校区）

令和6年7月17日現在

