



令和8年度 町単独ため池廃止事業 8-4工区

取水施設撤去 一式 S=1:25

平面図

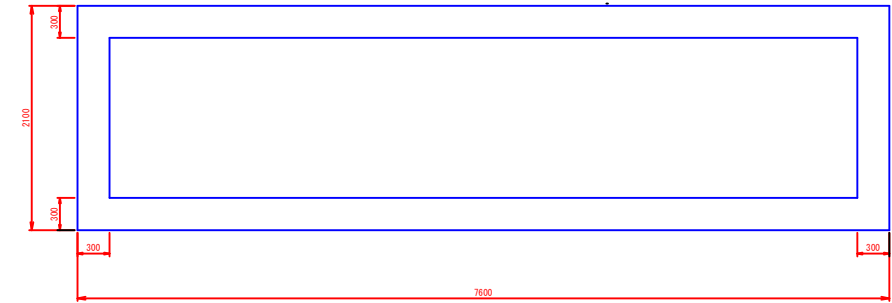

側面図

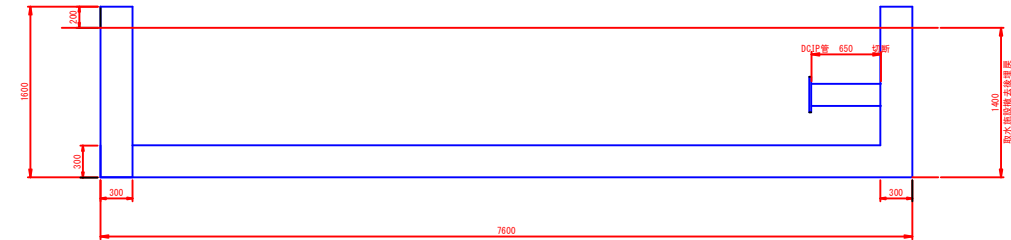

名称	規格	計算式	数量	単位
■取水施設撤去				
構造物取壊し		$\{(7600 \times 2100 + 1600) - (7000 \times 1500 + 1300)\} / 1,000,000,000 = 11.6$	11.6	m3
管切断	管口径 200mm	金属運搬で計上	1	箇所
コンクリート処分費	EOO(株)で廃棄 1m3当り5,000円		11.6	m3
殻運搬			11.6	m3
■取水施設埋戻				
盛土・埋戻		$7600 \times 2100 + 1400 / 1,000,000,000 = 22$	22	m3

工事名	令和8年度 町単独ため池廃止事業 8-4工区			
図面名	断面図			
作成年月日	令和 8年 8月 12日			
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 2	
会社名				
表注者	和治町 緑地課			