
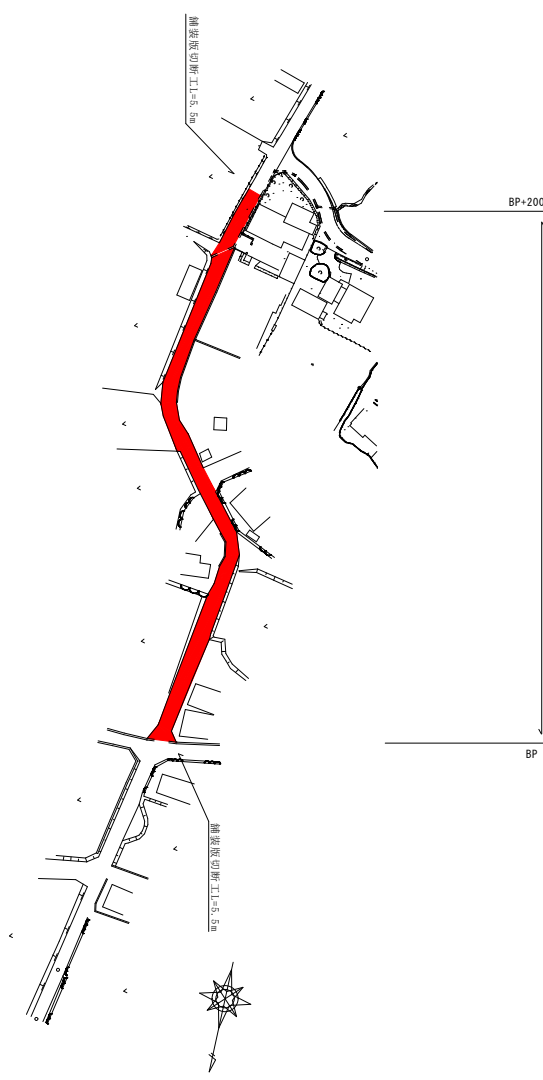



# 社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事

令和3年度 舗装工事1工区 L=200m W=5.5m

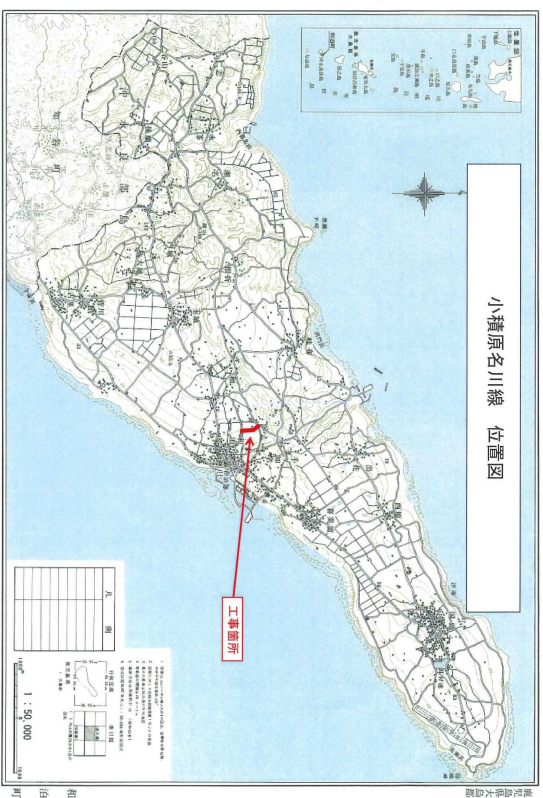

BP~+200m

工種	規格	計算式	数量	計上数量	単位
舗装版切断工(A6)	t=5cm	5.5×5.5	11.0	11	m
舗装版破砕工(A6)	t=5cm	200×5.5	1100.0	1100	m <sup>3</sup>
A6設置・処分	運搬距離L=2.1km	1100×0.05	55.0	55	m <sup>3</sup>
A6舗装工(表層)	密粒度As t=5cm	200×5.5	1100.0	1100	m <sup>3</sup>
不陸整正	補足材無し	200×5.5	1100.0	1100	m <sup>3</sup>
図面作成			3	3	枚

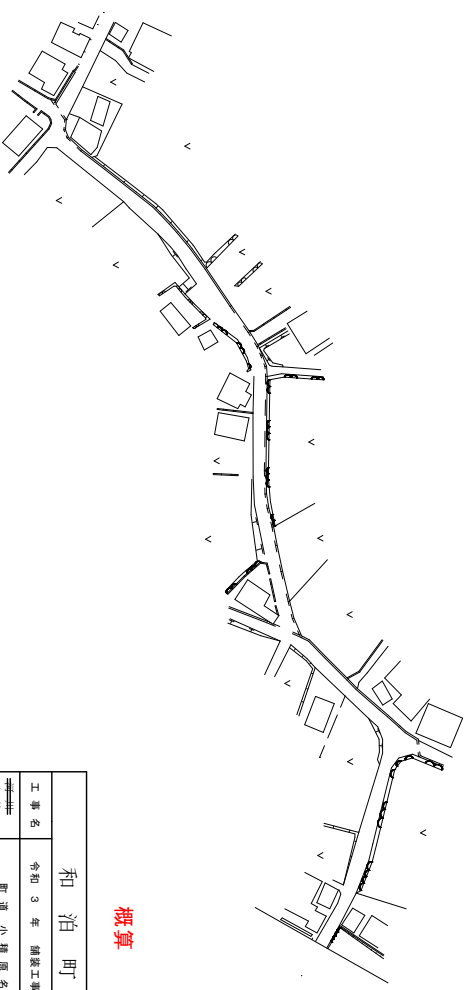

概算

和泊町	和泊町
令和3年度 舗装工事 1工区	令和3年度 舗装工事 1工区
町道 小積原名川線	町道 小積原名川線
和泊町 和泊町内	和泊町 和泊町内
平面図	平面図
図示	図示
全業第号	全業第号