



社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事

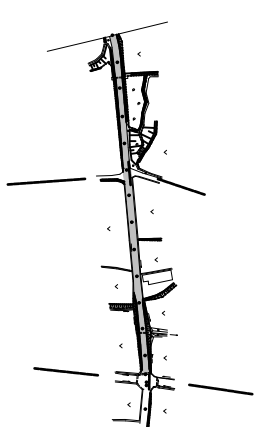

令和3年度 舗装工事 L=200m W=5.0m

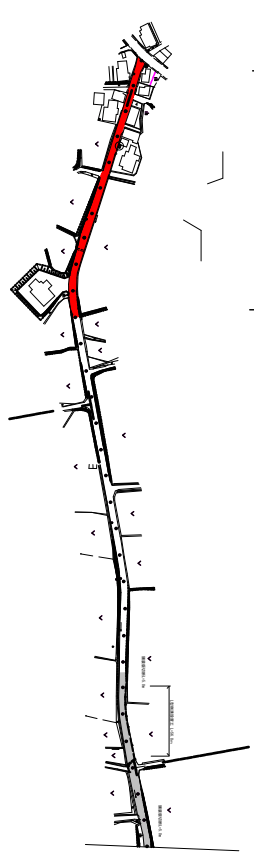

BP+854 ~ BP+974

工種	規格	計算式	数量	計上数量	単位
舗装版切断工 (As)	t=4cm	5.0	5.0	5	m
舗装版破碎工 (As)	t=4cm	200.0x5.0	1000.0	1000	m ³
As設置機・処分	運搬距離=6.5km以下	1000x0.04	40.0	40	m ³
As舗装工(後層)	密度度As t=5cm	200.0x5.0	1000.0	1000	m ³
区画線工	白色・実線	200x2	400.0	400	m
区画作成費			3	3	枚

概算

和泊町	
令和3年度 舗装工事1工区	
和泊町 平瀬線	
和泊町 玉城 地内	
区画番号	全 業 第 号