


通学路対策箇所図（国頭小学校区）

令和8年7月7日現在

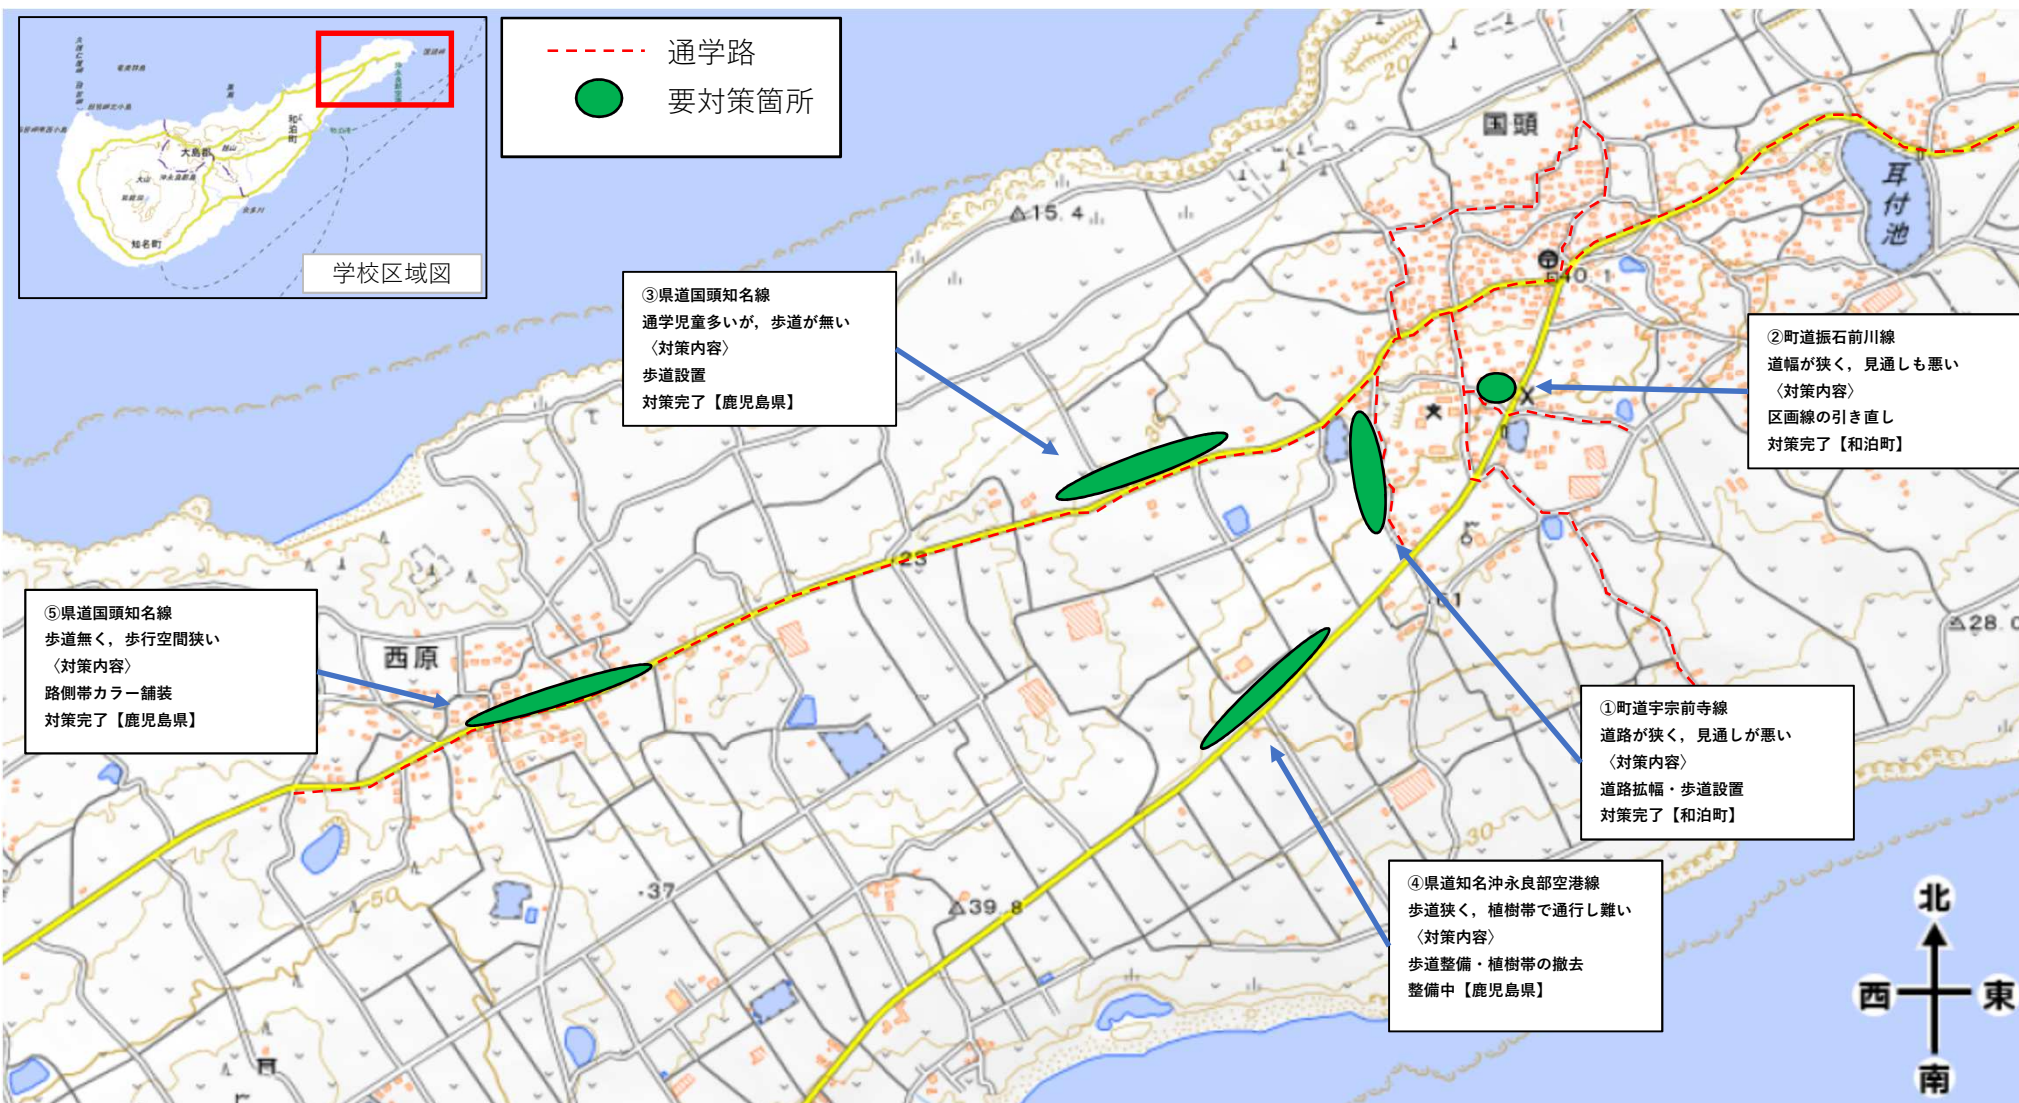

通学路対策箇所図（和泊小学校区1）

令和8年7月7日現在



--- 通学路
● 要対策箇所

③町道手々知名皆川線
優先道路不明確、見通し悪い
〈対策内容〉
拡幅、区画線設置
対策完了【和泊町】

①町道和田理線
側溝に蓋がなく、歩行空間狭い
〈対策内容〉
蓋板の設置
対策完了【和泊町】

⑪町道小積原名川線
園児の散歩コース、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

②県道瀬名和泊線
交通量が多い、歩道が無い
〈対策内容〉
歩道設置
対策完了【鹿児島県】

④町道小積原名川線
道幅狭い、見通し悪い
〈対策内容〉
視距の確保
未定【和泊町】

⑨町道小積原名川線
通学児童多いが見通しが悪い
〈対策内容〉
町道拡幅、区画線設置
整備中【和泊町】

⑫町道小積原名川線
通学児童多いが見通し悪い
〈対策内容〉
路肩の設置
対策完了【和泊町】

⑤高辻原線
歩道が無い、区画線が無い
〈対策内容〉
蓋板設置、区画線・カー舗装設置
対策完了【和泊町】

⑥町道長浜線
町道からの見通し悪い
〈対策内容〉
停止線新設、ミラー設置
対策完了【和泊町】

⑪町道南洲通線
区画線、カラー舗装消えている
〈対策内容〉
区画線設置、路側帯のカラー舗装
令和9年度以降【和泊町】


⑧町道中城線
道幅狭く、車両と接触しそう
〈対策内容〉
区画線設置
対策完了【和泊町】

⑩町道中城線
園児の散歩コース、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

⑦町道中城線
道幅狭く、見通し悪い
〈対策内容〉
路肩設置、拡幅
対策完了【和泊町】

通学路対策箇所図（大城小学校区1）

令和8年7月7日現在

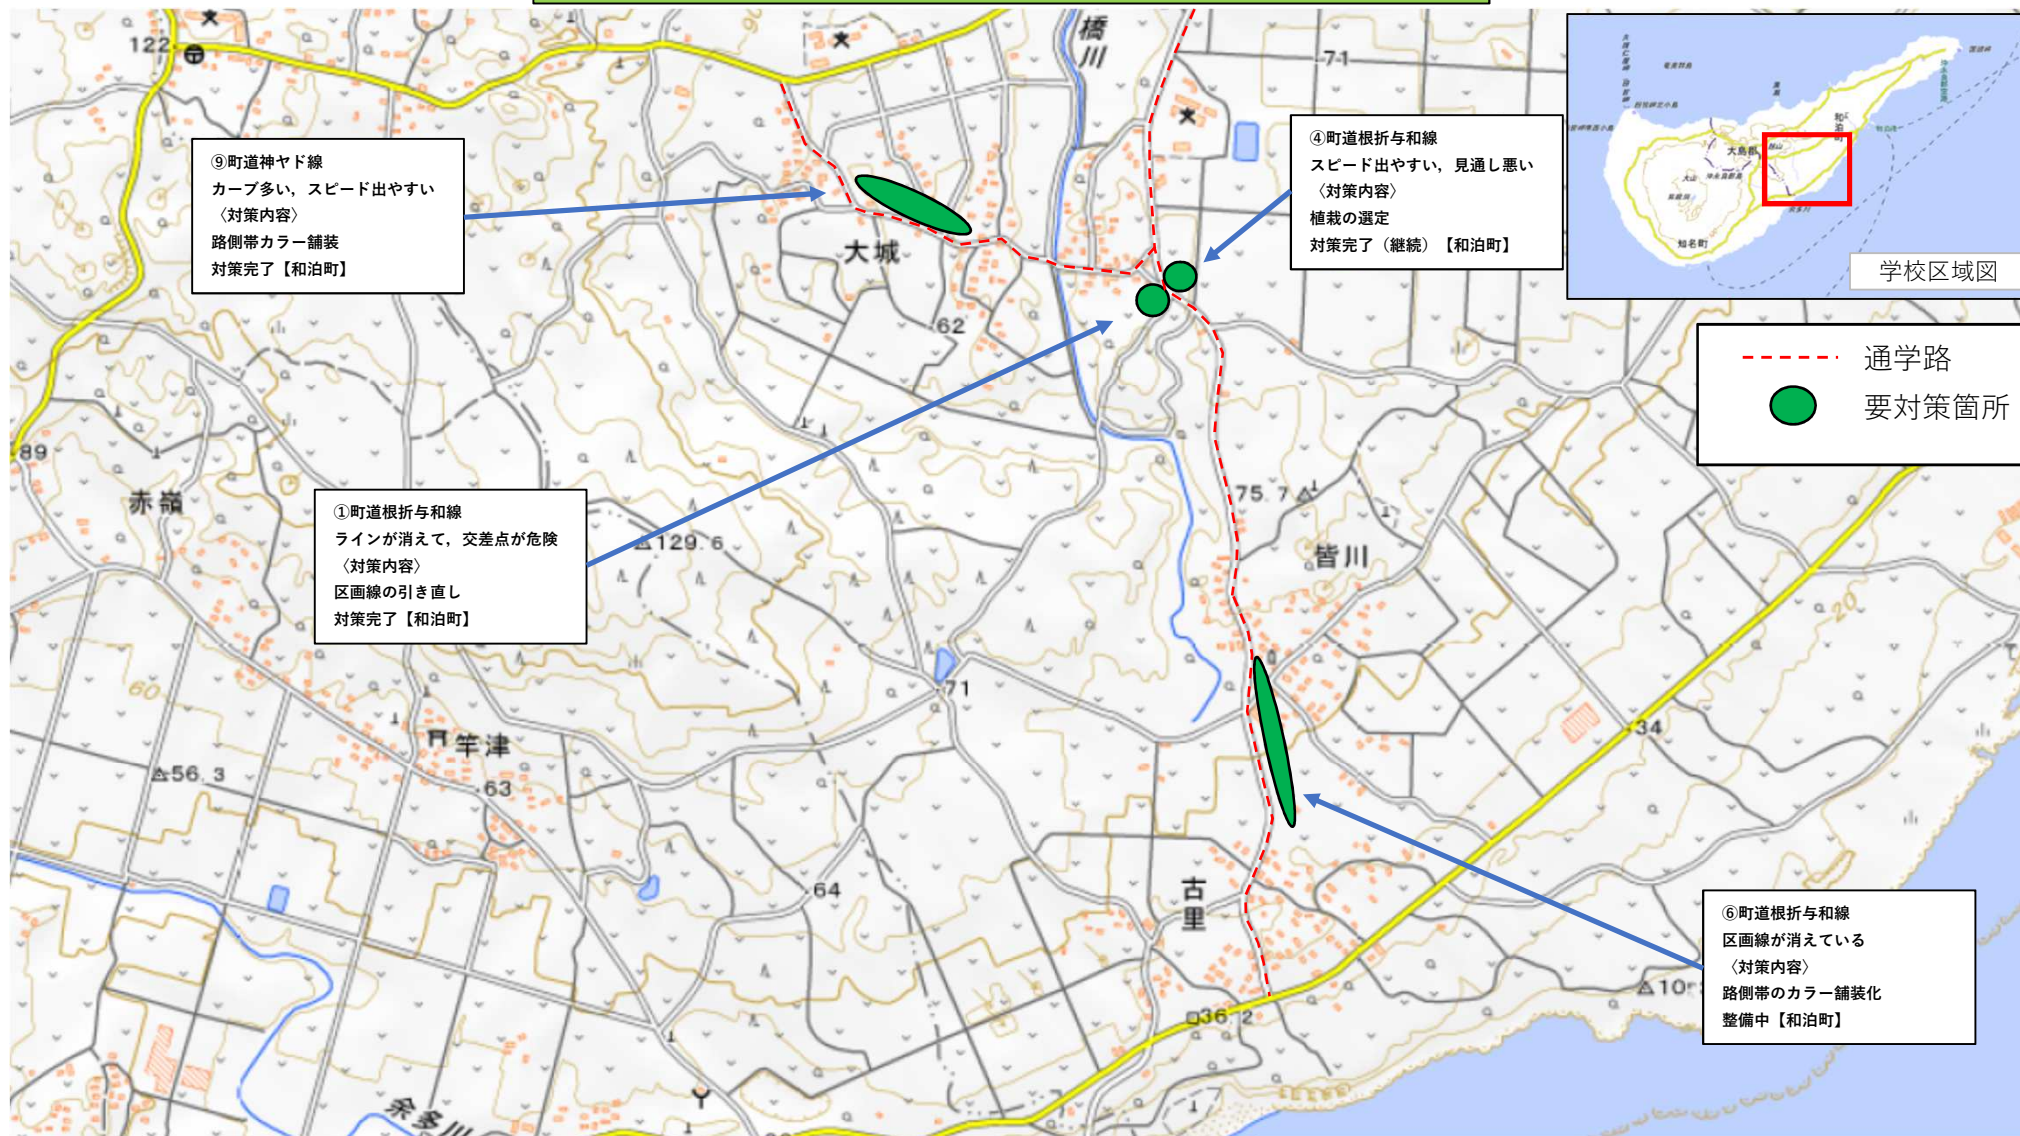

通学路対策箇所図（大城小学校区2）

令和8年7月7日現在



⑪ 県道国頭知名線
直線でスピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【鹿児島県】

⑦ 町道前原大窪原線
スピード出やすい危険
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

⑧ 町道前原大窪原線
見通し悪い、スピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】


⑩ 県道瀬名和泊線
直線でスピード出やすい
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【鹿児島県】

② 県道瀬名和泊線
歩道が無い、交通量多い
〈対策内容〉
カラー舗装
対策完了【鹿児島県】

⑤ 町道根折与和線
カーブ多い、歩道が無い
〈対策内容〉
路側帯のカラー舗装化
対策完了【和泊町】

③ 町道根折与和線
歩道が無い
〈対策内容〉
歩道設置
対策完了【和泊町】

--- 通学路
● 要対策箇所

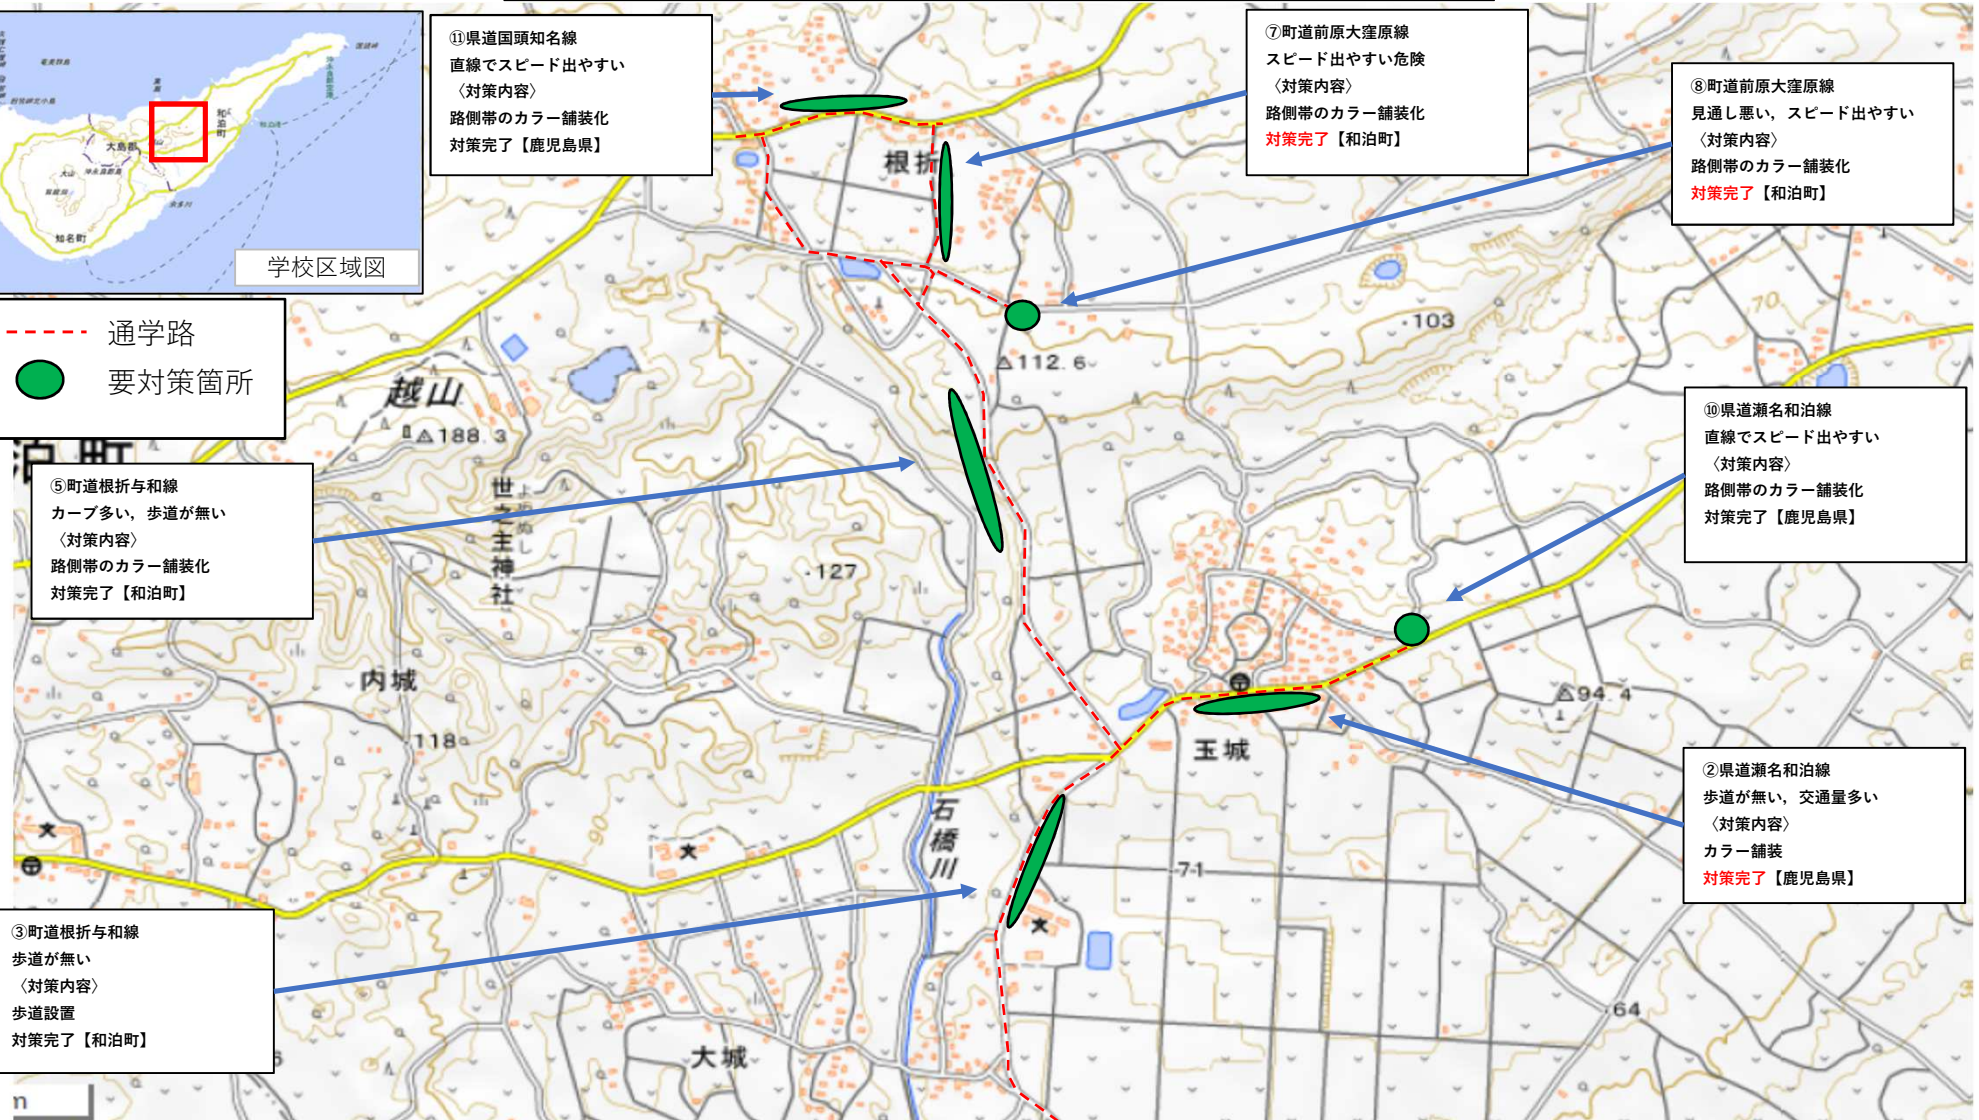

通学路対策箇所図（内城小学校区）

令和8年7月7日現在

