令和７年度　町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区



計画平面図　S=1:250

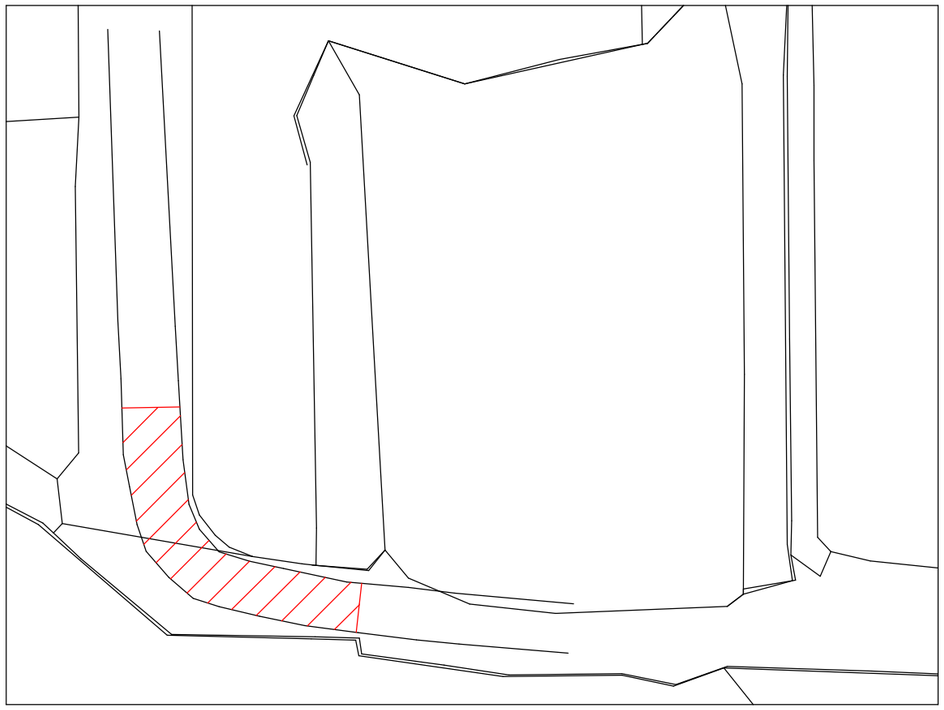

数量表

工　種	条　件　等	計　算　式	当初	単位	
■舗装版切断	アスファルト舗装版，15cm以下		10.0	m	
■舗装取壊・処分			30.0	m	
床掘り	小規模		11.0	m3	10m当り
舗装版破砕	アスファルト舗装版，15cm以下		50.0	㎡	
産業廃棄物処分費	アスファルト		2.0	m3	
殻運搬	6.5km以内		2.0	m3	
建設発生土処理	3.5km以内		11.0	m3	
■町道舗装復旧			30.0	m	
不陸整正			50.0	㎡	10m当り
下層路盤	１層施工，再生クラッシャラン，RC-40		50.0	㎡	
上層路盤	粒度調整砕石 M-30		50.0	㎡	
表層	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m3），密粒度ｱｽｺﾝ（13）		50.0	㎡	

※アスファルト使用量は200ｔ未満のため加算補正あり

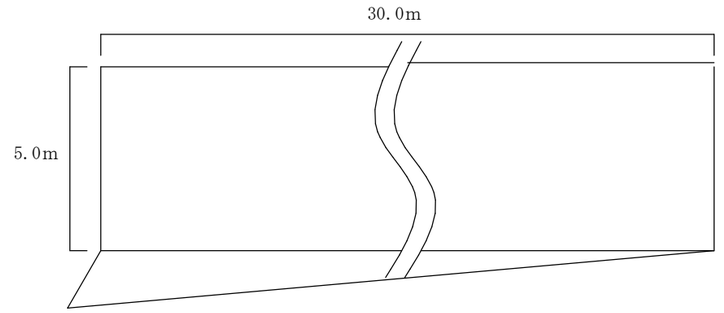

舗装切断　5.0m×２箇所＝10.0m

現況断面図（4-7-15）　1：25

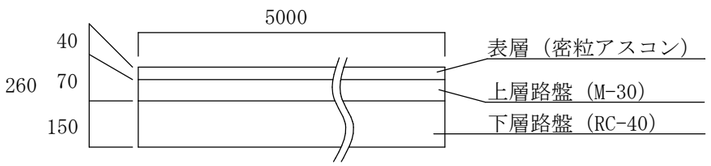

復旧断面図（5-10-10）　1：25

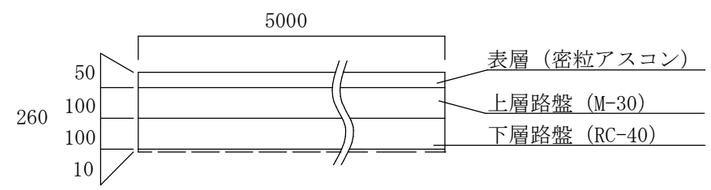

10m当り

土　工								残土処理
床掘	基面整正	人力荒仕上	舗装切断	下層路盤仕上幅	上層路盤	表層工（破砕）	産業廃棄物処理工	発生土
m3	m2	m2	m	m2	m2	m2	m3	m3
11.0	—	—	—	—	—	50.0	2.0	11.0
○			別途計上			○	○	○

10m当り

土　工							
掘削	基面整正	人力荒仕上	舗装切断	下層路盤仕上幅	上層路盤	表層工（破砕）	産業廃棄物処理工
m3	m2	m2	m	m2	m2	m2	m3
—	50.0	—	—	50.0	50.0	50.0	—
	○			○	○	○	○

※舗装構成を4，7，15（掘削深26cm）から5，10，10（掘削深25cm）へ変更するにあたり，１cmの余剰が発生するが，
この余剰分に関しては下層路盤と一体的に復旧することとし，10+1=11cmで施工すること。

工事名	令和７年度　町単独　根折地区 道路舗装改良工７－１工区		
図面名	計画平面図，断面図		
作成年月日	令和　７年　６月　19日		
縮　尺	図　示	図面番号	１／１
会社名			
発注者	和泊町　耕地課		