町単独　農業用施設災害復旧事業和地区　水路復旧工８－１工区

計画平面図　S＝1:125

数量表

工　種	規　格	計　算　式	当初	単位	備　考
■石積復旧工					
石積類とりこわし	切土法面		0.7	㎡	
掘削	小規模（土砂、石等）		5.7	m3	
盛土	まき出し、タンパ		9.8	m3	
搬入土	6.0km以内		4.0	m3	
法面整形	盛土法面		21.0	㎡	
石積み（練）	練積み、雑割石		12.0	㎡	
石運搬	3.0km以内		6.0	m3	
底版コンクリート	18-8-25(20)、高炉B	1.0*9.2*0.1=0.92	1.0	m3	
落口工	〃		1.0	m	

標準断面図

S=1:25

石積み（練）

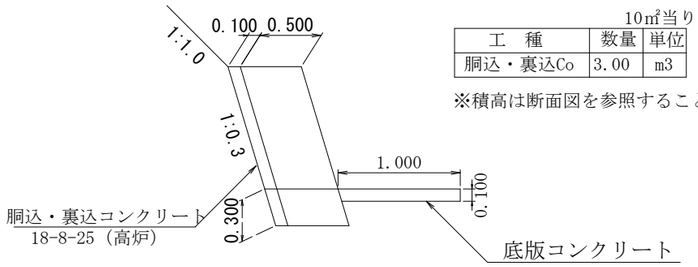

10㎡当り

工　種	数量	単位
胴込・裏込Co	3.00	m3

※積高は断面図を参照すること。

落口工



工　種	数量	単位
掘削	0.14	m3
コンクリート	0.09	m3

工事名	町単独農業用施設災害復旧事業和地区　水路復旧工８－１工区		
工事場所	大島郡和泊町　和　地内		
図面名称	計画平面図		
作成年月日	令和８年10月９日	図面番号	１／２
発注機関	和泊町役場（耕地課）		